

PŘENOSNÉ VENTILY MOBILE VALVES

- Jmenovitý tlak : PN16
Working pressure: PN16
- Materiál : hliníková slitina
Material: aluminium alloy
- Typ těla : odlévané
Body type: moulded
- Možnosti : různé varianty spojek
Options: couplings inlet/outlet.

Ventily DN100, s pojistkou
Valves DN100, with lock

Typ ventilu : motýlkový ventil / Valve type: butterfly valve
Ovládání : pomocí páky / Operation: by lever



Plnopřítokové ventily DN40 a DN65
Bottom ladder valves DN40 and DN65

Typ ventilu : klapka / Valve type: by flywheel valve
Ovládání : vřetenové / Operation: by flywheel



B-TLAKOVÝ VENTIL PN16 B-DRUCKVENTIL PN16

- Jmenovitý tlak : PN16 / Working pressure: PN16
- Materiál : hliníková slitina / Material: aluminium alloy
- Typ těla : odlévané / Body type: moulded
- Výstup : AG 2" 1/2 BSP nebo čtvercová příruba G 80K
Outlet: 2,5" BSP male or square flange G 80K



Conforme à la norme
DIN 14 381-F.90
et
DIN 14 381-G.80K - 2B

TELESKOPICKÝ TUBUS PRO LMP80 TELESCOPIC TUBE FOR LMP80

Vstup : AG 3" BSP nebo NPT / Inlet: 3" BSP or NST male
Výstup : rychlospojka / Outlet: quick coupling
Elevace : od 300 do 450 mm / Elevation: 300 to 450 mm



VENTILOVÉ VÍČKA VALVES CAPS

► Zamknutelná víčka, s rukojetí nebo pojistným kroužkem
Lockable caps, with handle or with locking ring

SPOJKY* COUPLINGS*

*Výrobky mohou být osazeny různými typy spojek dle požadavků.
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01102_Flyer CZ-EN_Hasičské Automobily_VehicleManufacturer



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- ITURRI (SPAIN)
- IVECO (ITALY)
- ROSENBAUER (AUSTRIA)
- AVTO ENGINEERING (BULGARIA)
- ISKADA (LITHUANIA)
- WAWRZASZEK (POLAND)
- ROMPRIM (ROMANIA)
- ZIEGLER (GERMANY)
- SEIWALD (AUSTRIA)
- DESAUTEL (FRANCE)
- SIDES (FRANCE)

YouTube




HASIČSKÉ AUTOMOBILY
FIREFIGHTING TRUCKS



TVOŘÍME S VÁŠNÍ / WE CREATE WITH PASSION


NAVIJÁKY NA STÁLOTVARÉ HADICE HOSE REELS WATER SUPPLIED



- Materiál : ocel a hliníková slitina
Material: steel and aluminium alloy
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coated
- Hadice : Ø 25 mm / *Hose: Ø 25 mm*
- Délka hadice : 40 nebo 80 mètres
Hose capacity: 40 or 80 meters
- Ø bočních stěn : Ø 480 mm nebo Ø 610 mm
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- Navíjení : volantové nebo pákové / *Winding: wheel or lever*
- Zámek navijáku : pojistka / *Reel locking: by locking device*
- Dostupné také ve verzi s motorem / *Motorised version available*

Construction selon
la norme
NF S 61-522

NAVIJÁKY NA ULOŽENÍ HADIC HOSE REELS - STORAGE



- Materiál : ocel a hliníková slitina
Material: steel and aluminium alloy
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coated
- Hadice : ploché hadice do Ø45 mm / *Hose: flat hose Ø45 mm*
- Délka hadice : od 60 do 120 mètres
Hose capacity: 60 to 120 meters
- Ø bočních stěn : Ø 480 mm nebo Ø 610 mm
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- Navíjení : volantové nebo pákové
Winding: wheel or lever
- Zámek navijáku : pojistka
Reel locking: by locking device
- Dostupné také ve verzi s motorem
Motorised version available

MOBILNÍ HADICOVÉ NAVIJÁKY MOBILE HOSE REELS

- Materiál : ocel / *Material: steel*
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coated
- Bezpečnost : bezpečnostní ruční brzda, brzda navijecího bubnu, brzda navijáku
Safety devices: safety brake lock handle, hose reel brake, reel brake
- Délka hadice : 200 metrů, hadice Ø 70 mm
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- Možnosti : patka pro navíjení, úchyt na rozdělovač
Options: winding feet, divider mounting bracket

Certifié AFNOR
Norme
NF S 61-521

VOZÍK PRO OZNAČENÍ MÍSTA SIGNALING TROLLEY



- Materiál : ocel / *Material: steel*
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coated
- Bezpečnost : odemknutí pomocí bezpečnostní páky
Safety: unlocking with safety lever
- Kapacita : 6 výstražných kuželů (není součástí), trojúhelníkový zábleskový panel (není součástí)
Capacity: 6 traffic cones (not included), trilateral sign (not included)

Mobilní hadicový naviják « Sulky » "Sulky" type mobile hose reel




- Materiál : ocel / *Material: steel*
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coated
- Délka hadice : 200 metrů, Ø 70 mm
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- Bezpečnost : brzda hadicového navijáku
Safety devices: hose reel brake
- Možnosti : úchyt na rozdělovač
Options: divider mounting bracket

Construction selon
la norme
NF S 61-521
antérieure à 2002

AZIMUTOR S NÁSTAVCEM NA ŽEBŘÍK AZIMUTOR WITH LADDER ATTACHMENT




- Jmenovitý tlak : PN16 / *Working pressure: PN16*
- Průtok : 3000 L/min. / *Flow rate: 3000 lpm*
- Materiál : hliníková slitina / *Material: aluminium alloy*
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coating
- Horizontální nastavení : pomocí rukojeti
Horizontal adjustment: by handle
- Vertikální nastavení : volantové / *Vertical adjustment: by handwheel*
- Bezpečnost : vertikální nastavení zamknutelné pomocí šroubu na +30°,
horizontální zaaretování pomocí pákového uzávěru
*Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin,
horizontal adjustment locking knob*
- Možnosti : různé typy proudnic a nástavců, různé typy spojek
Options: outlet equipment, inlet couplings

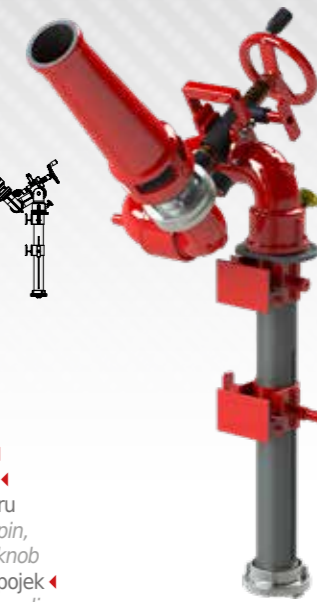

PRIMATOR 3000 S NÁSTAVCEM NA ŽEBŘÍK PRIMATOR 3000 WITH LADDER ATTACHMENT

- Jmenovitý tlak : PN16 / *Working pressure: PN16*
- Průtok : 3000 L/min. / *Flow rate: 3000 lpm*
- Materiál : hliníková slitina / *Material: aluminium alloy*
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coating
- Horizontální nastavení : pomocí rukojeti
Horizontal adjustment: by handle
- Vertikální nastavení : pomocí rukojeti
Vertical adjustment: by handle
- Bezpečnost : zámek vertikální polohy pomocí šroubu nebo rukojeti,
horizontální zaaretování pomocí pákového uzávěru
*Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle,
horizontal adjustment lockable by knob*
- Možnosti : různé typy proudnic a nástavců, různé typy spojek
Options: outlet equipment, inlet couplings

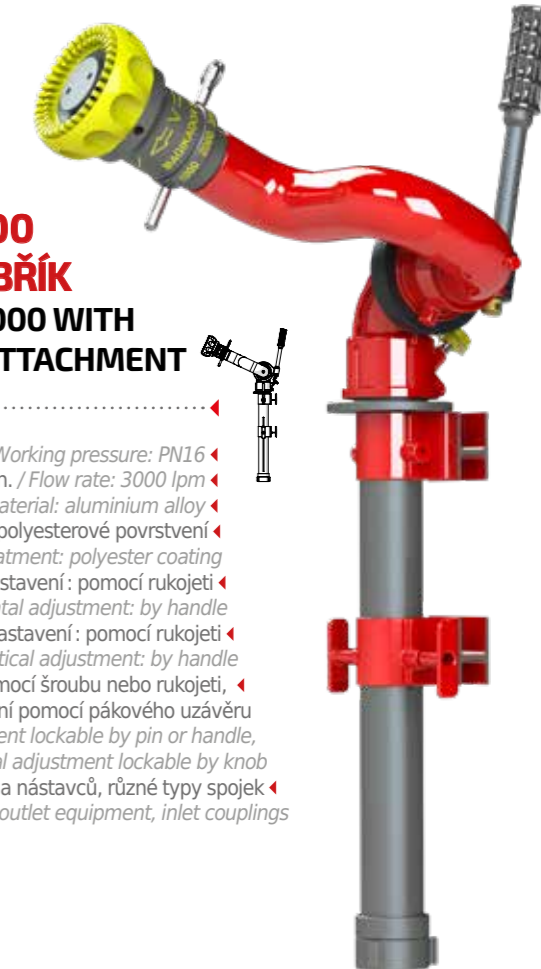

MONITOR POKET S NÁSTAVCEM NA ŽEBŘÍK POKET ON LADDER ATTACHMENT

- Jmenovitý tlak : PN16 / *Working pressure: PN16*
- Průtok : 1600 L/min. / *Flow rate: 1600 lpm*
- Materiál : hliníková slitina / *Material: aluminium alloy*
- Povrchová úprava : polyesterové povrstvení
Surface treatment: polyester coating
- Horizontální nastavení : pomocí rukojeti / *Horizontal adjustment: by handle*
- Vertikální nastavení : pomocí rukojeti / *Vertical adjustment: by handle*
- Bezpečnost : vertikální nastavení zamknutelné pomocí šroubu na +30°,
vertikální a horizontální zámky
*Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal
adjustment locking knobs*
- Možnosti : různé typy proudnic a nástavců, různé typy spojek
Options: outlet equipment, inlet couplings

